



応用バンド・ホース関係 クランプ

SK-3519	スチールテープ T-1	88
	吊金具 T-2	
	止金具 T-3	
SK-2903	万能バンド	
SK-7030	ユニックバンド(ラチェット式)	
SK-7030	ユニックバンド締め金具	
SK-2532	メーターサポート	89
SK-2901	応用バンド	
SK-2902	応用バンド用スクリューロック(NO.10 ~ NO.25用)	
SK-4814	ワイヤーバンド	90
SK-4815	ジュビリバンド	
SK-2920	コンベックス	
SK-4805	ブレードホース	91
SK-4806	透明ビニールチューブ	
SK-4810	サンホース	
SK-2930	直交クランプ	92
SK-2931	自在クランプ	
SK-2929	単クランプ	
SK-2944	直線ジョイント	
SK-2944	C型ジョイント	
SK-2945	固定ベース	
SK-2928	クランプ万能カバー	
SK-2934	クランプキャップ	
SK-2935	KSエンドキャップ	


スチールテープ

SK-3519
■テープ
T-1




施工例


■サドルとしての取付法

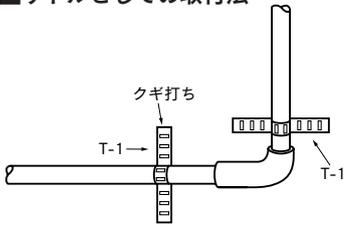


■吊金具
T-2




■複列配管の取付法

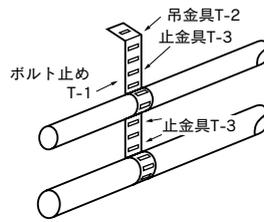

■止金具
T-3



■クロス配管の取付法

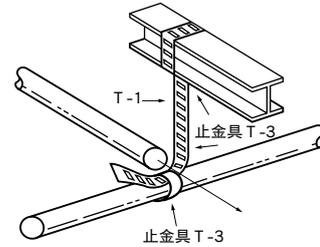


- ★止金具(T-3)とスチールテープ(T-1)の孔を利用して位置ぎめが任意に出来ます。
- ★独自の折曲式金具により、施工の省力化、工期の短縮化が計れます。
- ★物品の形状を選ばない取付け自在のスチールテープです。
- ★孔の中心ピッチが正確な10mmの間隔で、また100mm間隔に寸法の表示がプレスされていますから使用寸法の確認が容易です。

品名	入数	
スチールテープ T-1 (18m巻)	20巻	
吊金具 T-2	50個×20小箱	
止金具 T-3	50個×20小箱	

- ★T-1→1巻単位にて発注して下さい。
- ★T-2、T-3は50個単位にて発注して下さい。

万能バンド

SK-2903 ステンレス製あり

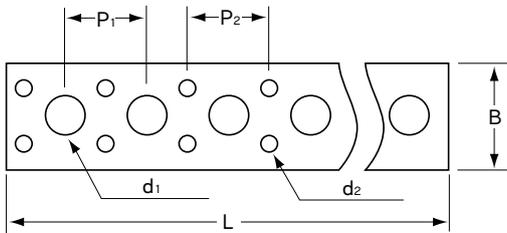


品名	d ₁	d ₂	P ₁	P ₂	B	L	板厚	入数	
万能バンド A-25	7	4.0	20	20	25	10m	0.5	10	

ユニックバンド(ラチェット式)

ネグロス電工(株)製

SK-7030

ユニックバンドは締付機構にラチェット方式を加え、締め金具の巻取軸ハンドルを反復回転させるだけで十分な締付ができます。

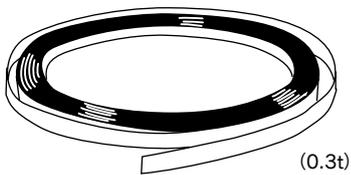


品番	材質	定尺	バンド幅	適合管外径	適合締め金具	販売単位	
U3S100	ステンレス	1m	10mm	φ85~280	U3-1S	20本	
U4S100	SUS304	1m	20mm	φ85~280	U4-1S	20本	
U3S50M	ステンレス	50m	10mm	-	U3-1S	1巻	
U4S50M	SUS304	50m	20mm	-	U4-1S	1巻	

★発注は、1巻単位にてお願いします。

ユニックバンド締め金具

ネグロス電工(株)製

SK-7030

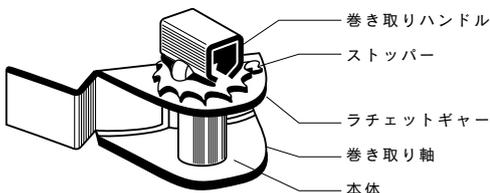


品番	材質	適合バンド幅 (mm)	販売単位	
U3-1S	ステンレス SUS-304	10	20個	
U4-1S	ステンレス SUS-304	20	20個	

L 応用バンド・ホース関係・クランプ


メーターサポート

SK-2532 メーター受台

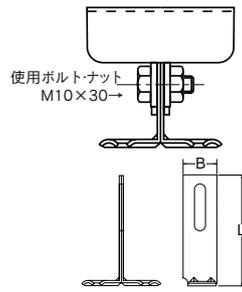

T字足		
呼称		可動範囲
B	L	Min~Max
32	60	64~94
32	80	84~114
32	100	104~134
32	120	124~154
32	150	154~184
32	180	184~214
32	200	204~234

(T字足使用例)

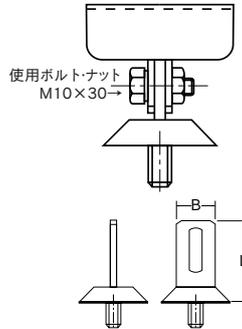

つば付足		
呼称		可動範囲
B	L	Min~Max
32	60	67~98
32	80	84~115
32	100	104~135
32	120	124~155
32	150	154~185
32	180	184~215
32	200	204~235


■特長

1. 勾配のある所でもメーターを水平に支持する事が出来ます。
2. 既製のつば付足及、T字足を使いアンカー・コンクリート釘で設置でき、広範囲の高さを選ぶことが出来ます。

応用バンド

SK-2901 ステンレス製あり

- 現場の状況に応じて支持具も製作する事が可能です。
- 曲げ加工の容易な帯状であるため、所要寸法を算出し切断、加工の後、締付ビス、ナットで固定できます。

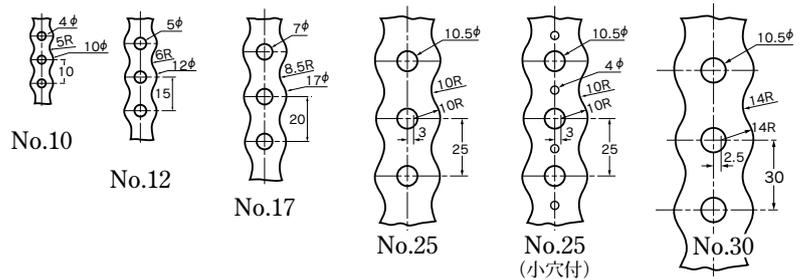

※はステンレス製あり

呼称	穴径	ピッチ	板厚	板巾	最大荷重	入数
※ # 10 (20m巻)	4	10	0.8	10	1666N	20巻
※ # 12 (20m巻)	5	15	1.0	12	1666N	20巻
※ # 17 (20m巻)	7	20	1.2	17	4263N	10巻
※ # 30 (20m巻)	10.5	30	1.6	30	11270N	3巻
# 25 (小穴付)(30m巻)	10.5	25	0.8	26	2352N	3巻
※ # 25 (特) (30m巻)	10.5	25	0.8	26	3185N	5巻

★発注は、1巻単位にてお願いします。
その他#25で1厚・1.2厚があります。

応用バンド用スクリューロック (No.10~No.25用)

SK-2902

番手	ボルトの長さ
No.10	M3×15
No.12	M5×20
No.17	M6×25
No.25	M8×40

※応用バンドの番手に合わせて御使用下さい。

■使用方法

使用し得る範囲に切断された応用バンドの左右の端に相對して、それぞれのスクリューロックプレート2本の爪を金槌等でしっかりとかけ、ボルトを通して締付けるだけで簡単に且つ強力な取付作業が出来ます。

ワイヤーバンド

SK-4814

呼称 サイズφ	締付範囲φ		使用 ボルト(M)	入数		呼称 サイズφ	締付範囲φ		使用 ボルト(M)	入数	
	最小	最大					最小	最大			
6	4	6	3×16	1000		42	38	42	6×40	100	
8	6	8	3×16	1000		44	40	44	6×40	100	
10	8	10	3×16	500		46	42	46	6×40	100	
12	10	12	3×20	500		48	44	48	6×40	100	
14	12	14	6×30	100		50	46	50	6×45	50	
16	14	16	6×30	100		52	47	52	6×45	50	
18	16	18	6×30	100		54	49	54	6×50	50	
20	17	20	6×30	100		56	51	56	6×50	50	
22	19	22	6×30	100		58	53	58	6×50	50	
24	21	24	6×30	100		60	55	60	6×50	50	
25	22	25	6×30	100		64	59	64	6×50	50	
26	23	26	6×30	100		68	63	68	6×50	50	
28	25	28	6×35	100		70	65	70	6×50	50	
30	27	30	6×35	100		75	70	75	6×50	50	
32	29	32	6×40	100		80	75	80	6×50	50	
36	33	36	6×40	100		85	78	85	6×50	-	
38	35	38	6×40	100		90	83	90	6×50	-	
40	36	40	6×40	100		100	92	100	6×50	-	

材質：SWRM-8

ボルト：6φ～14φまで丸プラス、
15φ以上六角マイナス

ナット：T型・板メッキ：


耐圧力：中圧

特徴：全てのホースに使用できます。

- 特別注文に依り、ボルト及び線径又は材質の変更も可能です。
- 使用ボルトは都合に依り、サイズ変更することもあります。
- 50φ以上はメッキ線になります。

ジュビリバンド

SK-4815 ステンレス製あり

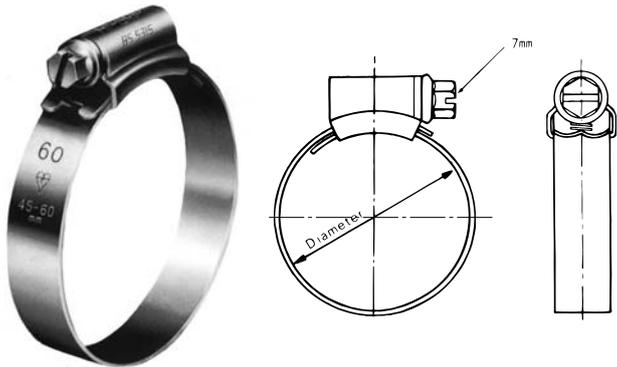


100φ超のサイズもご相談ください。

材質：12φ～16φまでスチールメッキ70φ以上ステンレス
適合ホース：低圧ホースに広範囲に使用できます。


品番	締付範囲 (mm)	品番	締付範囲 (mm)
000	9.5～12	4	70～90
M00	11～16	4X	85～100
00	13～20	5	90～120
0	16～22	6	110～140
0X	18～25	6X	130～150
1A	22～30	7	135～165
1	25～35	7.5	158～190
1X	30～40	8.5	184～216
2A	35～50	9.5	210～242
2	40～55	10.5	235～267
2X	45～60	11.5	260～292
3	55～70	12.5	286～318
3X	60～80		

コンベックス

SK-2920

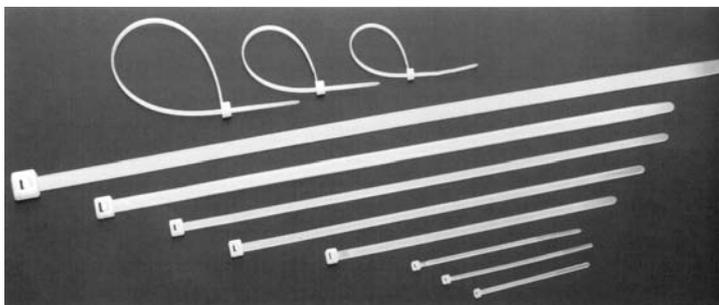


- 特長
 - 独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
 - ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができます。
- 標準タイプ（記号N）
 - 耐蝕性、耐油性に優れています。
 - (UL難燃グレード94V-2承認) カラー：半透明
- 耐候性タイプ（記号B）
 - 屋外使用のための様々な気象条件に対応。
 - 紫外線に対し、物性劣化が少ない。
 - (UL難燃グレード94V-2承認) カラー：黒色

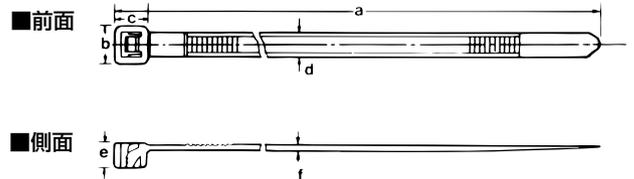

型番	寸法 (mm)						結束範囲 (径) (mm)	入数
	a	b	c	d	e	f		
CV-70	70	5	4	2.5	2.5	0.9	1.6～10	100
CV-80	80	6	6.2	3.5	4	1.2	1.6～15	1000
CV-90	90	4.7	4.8	2.3	3.1	1	1.6～16	1000
CV-100	100	5	5	2.5	3.6	1	1.6～20	100
CV-125	125	8	6.8	4.9	5	1.2	5～30	100
CV-150	150	6.2	5.7	3.5	4	1.2	5～35	100
CV-175	175	8	6.8	4.7	5	1.2	5～40	100
CV-200	200	8.5	7.5	4.6	5	1.3	5～45	100
CV-250	250	8.9	7.5	4.9	5.5	1.5	5～60	100
CV-300	300	9	8	5	5.5	1.6	5～80	100
CV-350	350	11.9	11	7.5	6.8	1.9	5～90	100
CV-400	400	9	8	4.9	6	1.5	15～110	100
CV-450	450	15.7	15.6	9	10	2	15～125	50
CV-550	550	20.5	17	13	12.2	2	15～150	50
CV-800	800	14	12.5	9	8.5	2	30～230	50
CV-1000	1000	20	15.5	13	10	2.2	75～240	25

ブレードホース

SK-4805

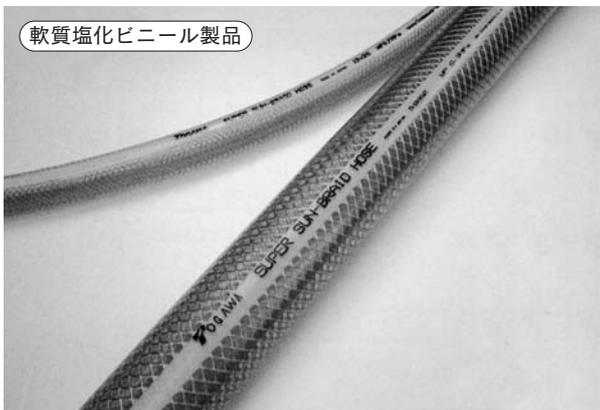

軟質塩化ビニール製品

使用温度範囲 -5℃～+60℃


内径	外径	定尺(m)		内径	外径	定尺(m)	
6	11	100		22	29	50	
8	13.5	100		25	33	50	
9	15	100		32	41	50	
10	16	100		38	48	50	
12	18	100		50	62	40	
15	22	100		63	80	20	
19	26	50		75	92	20	

■特長

- 透明でホース内の流体物を確認できます。
- 繊維補強により耐圧力に優れております。
- 柔軟、軽量で操作性に優れております。

透明ビニールチューブ

SK-4806

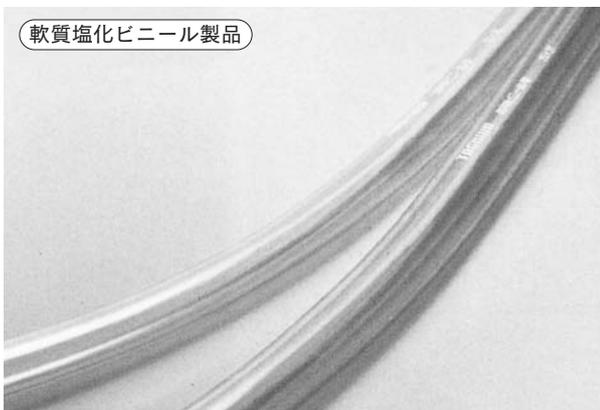

軟質塩化ビニール製品

使用温度範囲 -5℃～+60℃

内径	外径	定尺(m)	
3	5	200	
4	6	200	
5	7	200	
5	8	200	
6	8	200	
7	9	200	
8	10	100	
9	11	100	
10	12	100	
12	15	50	
15	18	50	
19	23	50	
25	30	50	
32	38	50	
38	44	50	
50	58	30	

サニーホース

SK-4810



軟質塩化ビニール製品

使用温度範囲 -5℃～+60℃

呼称	内径	肉厚(mm)	定尺(m)	
25	26.5	1.4	50・100	
32	33.5	1.4	50・100	
40	40	1.4	50・100	
50	52	1.4	50・100	
65	65	1.5	100	
75	77	1.5	50・100	
100	103	1.5	50・100	
125	128	2	50・100	
150	153	2	50・100	
200	207	2.3	50・100	

■特長

- ゴムホースなどに比べて、非常に軽く、長尺配管が可能です。したがって流体の輸送が、さらに容易になりました。
- 柔軟性に優れ、コンパクトな配管が可能です。
- 1m毎に目印入りです。カット作業が簡単です。

直交クランプ

SK-2930 (48.6φ × 48.6φ)



同径型 (直交)

自在クランプ

SK-2931 (48.6φ × 48.6φ)



兼用型 (自在)

単クランプ

SK-2929 (48.6φ ・ 42.7φ 兼用)



直線ジョイント

SK-2944 48.6φ 専用



C型ジョイント

SK-2944 48.6φ 専用




固定ベース

SK-2945 48.6φ 専用



クランプ万能カバー

SK-2928

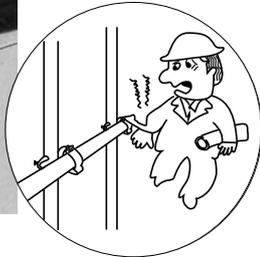


■特長

- 自在・直交クランプの突起を完全にカバーし通行の安全を確保。
- あらゆるメーカーのクランプに適合。
- クランプの全体をカバーするので美観良好。

品名	カラー	入数	
クランプ万能カバー	黄・緑	100個	

クランプキャップ

SK-2934

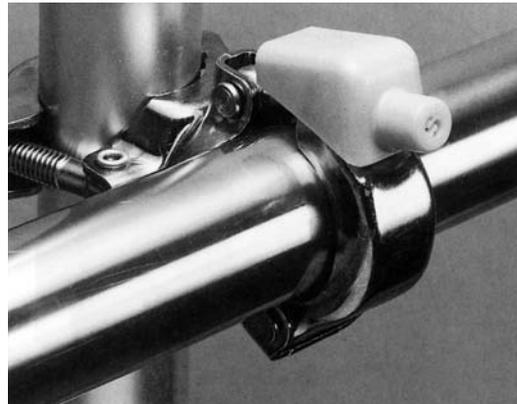

■特長


- クランプのボルトを保護。
- 道路の安全を確保。
- 目印に利用。
- 取付け確認が容易。
- 逆取付け時の水抜きが可能。

品名	カラー	入数	
クランプキャップ	黄色	400個 (100個×4パック)	

★発注は、「入数」単位にてお願いします。

KSエンドキャップ

SK-2935

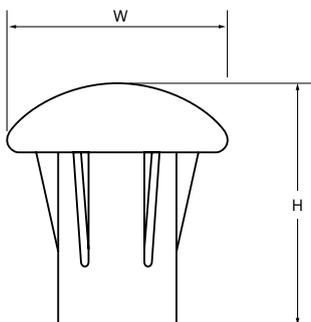

■特長

- 単管、鉄筋の端部を防護し、擦傷事故を追放。
- 危険個所の明示、安全確保。
- 安全意識の高揚。
- つかみやすく、扱いやすいかたち。
- 管理がしやすい3サイズ (3、7、9型) です。

品名	カラー	入数	応用鉄筋径	適用パイプ径	W×H(mm)	
KSエンドキャップ3型	黄・緑・赤	500	D10~D16	—	41×40	
KSエンドキャップ7型	黄・緑	200	D19~D25	48.6φ、42.7φ	55×52	
KSエンドキャップ9型	黄	120	D25~D32	48.6φ	55×59	

※7型、9型は48.6φパイプ単管の端部キャップとしてもご使用いただけます。